

Сталевий котел з авто подачею палива, для спалювання вугілля у вигляді т.в. еко-горошку (фракція до 35мм). Зовнішній корпус пофарбований порошковим напильним на основі оцинкованої листової сталі з термічною причіпкою. Існує можливість на чавунних колосникових решітках спалювати деревину, відходи деревини або кам'яне вугілля. Котел стандартно оснащений форсуною з чавуною топкою з обертальним ободком, що дає можливість скидати попіл. Дає можливість безпечно і дуже ефективно спалювати еко-горошок (фракція до 35мм) та іншого замінне паливо. Автоматика котла еСОМАХ 800 R обслуговує роботу насоса ц.о., а також т.в.п. і циркуляцію. Вбудоване забезпечення STB, автоматика регулює процес спалювання шляхом керування вентилятором вторинного повітря та системою подачі палива, має термічний захист від потрапляння жару до контейнера, має стандартне управління погодний контроль на базі з Individual Fuzzy Logic і вхід для кімнатного контролера. Котел стандартно оснащений чавуною колосниковою решіткою, автоматикою, вентилятором, ящиком для попелу, щіткою і шлакознімачем.



Захисти свій котел.
Застосовуй 4-ходовий клапан.

ПРОПОНУЄМО КЛАС ДОСТАВКИ
6 РОКІВ
НА ПЕРИОДИЧНОЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ*


3 Гарантія*
НА ВСЕ ОБЛАДНАННЯ



HEITZ

ОПАЛЮВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ КОТЛИ З АВТОМАТИЧНОЮ ПОДАЧЕЮ ПАЛИВА

Модель	Потужн. (кВт)	Площа обігріву (м²)	Маса (кг)	Шир. (мм)	Вис. (мм)	Глиб. (мм)	Контейнер (дм³)
Heitz Eko 4 16	16	50-150	400	1150	1690	660	200
Heitz Eko 4 24	25	140-240	440	1150	1690	780	200
Heitz Eko 4 35	35	200-350	485	1190	1690	930	300
Heitz Eko 4 50	50	300-500	500	1190	1690	1060	300

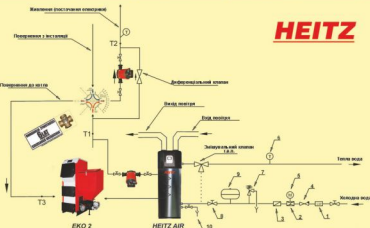

HEITZ



1. Площина води; 2. Регулятор тиску; 3. Фільтр; 4. Зернисті вентиль; 5. Мониторинг;
6. Термостат; 7. Засуваний клапан; 8. Зернисті вентиль; 9. Розширювальний Бас; 10. Ступінь води;

T1 - мінімальна температура роботи котла 80С
T2 - температура, над якою в циркуляції регулюється опалення
T3 - температура, над якою від приміщення в помпу знаходиться котел



HEITZ AIR



ТЕПЛОВИЙ НАСОС
ДЛЯ КОЖНОГО



WWW.HEITZ.PL
WWW.SKWIERCZ-INSTAL.PL

АДРЕСА ПОТУЖНОСТЕЙ ВИРОБНИКА

WEJHEROWSKA 5, 84-100 PUCK, ПОЛЬЩА
tel./fax: 58 673 20 88, 58 673 27 18

ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ

ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 4-А,
М. УМАНЬ, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ.,
УКРАЇНА, 20300.
ТЕЛ./ФАКС: +38 (04744) 4-80-81.
E-MAIL: INTERES-CENTRE@I.UA
WWW.INTERES-CENTRE.AT.UA

* (на вентилятор та команду контролер застосовується гарантія виробника)

HEITZ EKO JUNIOR

Сталевий котел з авто подачею палива, для спалювання вугілля в вигляді т.зв. еко-горошку (фракція до 35мм), існує можливість на аварійних колючикових решітках спалювати деревину, відходи деревини чи кам'яне вугілля; котел стандартно оснащений стандартною ретортною форсунокю; регулювання температури за допомогою автоматичного котла, контролер регулює роботу двох насосів (Ц.О. та Т.В.П.), має вхід для кінатного термостату, можлива робота ЛПГО для обслуговування лише насоса т.зв. побудова з трьома витісками баується на колонці опалення; захисний листовий метал повністю оцинкований та пофарбований поришковим напленням. Оснащення: комплект для очищення котла (піпка, шлакознімач), автоматика котла, вентилятор вторинного повітря, (виглядний ящик для пополу - під замовлення). Чавунна аварійна колючикова решітка зустрічається у варіанті. Корпус котла оснащений подвійним патрубком живлення і повернення - напр. для простої установки бойлера непрямого нагріву для т.зв.



Захисти свій котел. Застосовуй 4-ходовий клапан.

ОПТИМІЗОВАНО
6 РОКІВ
на гарантію (безкоштовно)
на всі обладнання*

3 роки
на всі обладнання

85%

Selfvis fabrikany

Модель	Потуж. (кВт)	Площа обігріву (м²)	Маса (кг)	Шпр. (мм)	Вис. (мм)	Глиб. (мм)	Контейнер (см³)
Heitz Eko Junior	12	40-120	200	950	1135	530	120

Функція регулятора EcoMax 800R:

- Функція "добре спалювання" - Individual fuzzy Logic - автоматична робота котла з намаганням повного і абсолютного спалювання.
- Подальше регулювання на основі функції награвляльч.
- Адаптивний спосіб регулювання змінчування.
- Розширення додатковим модулем управління в залежності від погодних умов двома змінчувальними циклами.
- Можливість приєднання другої паливн напн до кимнати.
- Автоматичне збереження заданої температури в установці ц.о.
- Можливість взаємодії з резервним котлом.
- Функція інформації про всі робочі стант устаткування.
- Функція захисту повернення - після підключення датчика і декларування захисту. Здійснення захисту з архівування даних.

HEITZ EKO Individual Fuzzy Logic

Сталевий триходовий котел з автоматичною подачею палива для спалювання вугілля в вигляді еко-горошку, вугільного пілу, пеллету (опосередковано). Зовнішній корпус пофарбований порошковим напленням на основі оцинкованої листової сталі з термічною обробкою. Існує можливість (варіантне оснащення) на аварійних колючикових решітках спалювати деревину, відходи деревини або кам'яне вугілля. Котел оснащений ретортною форсунокю типу BRUCER, повністю виготовленою з чавуну разом з вгвинтом, котрий підпертий у двох місцях і має вгвинтовий контрмтотк, що виключає його заблокування у випадку подачі вугільного пілу. Уможливлене безпечне і ефективне спалювання як еко-горошку (фракція до 35мм), так і вугільного пілу. Автоматика котла есоМАХ 800 R обслуговує роботу насоса ц.о. та т.зв., а також циркуляцію. Вбудований термічний захист STB, автоматика регулює процес спалювання через управління вентилятором вторинного повітря та системою подачі палива, має термічний захист від зворотного удару пополу, стандартно має управління в залежності від погодних умов на основі Individual Fuzzy Logic і вхід для кінатного контролера. Котел стандартно оснащений автоматикою, вентилятором, комплектом датчиків, завихрювачем димових газів, шлакознімачем і сталевому піткою, (ящик для пополу - під замовлення).

Захисти свій котел. Застосовуй 4-ходовий клапан.

ОПТИМІЗОВАНО
6 РОКІВ
на гарантію (безкоштовно)
на всі обладнання*

3 роки
на всі обладнання

Модель	Потуж. (кВт)	Площа обігріву (м²)	Маса (кг)	Шпр. (мм)	Вис. (мм)	Глиб. (мм)	Контейнер (см³)
Heitz Eko 16	16	50-150	350	1130	1390	660	200
Heitz Eko 24	24	140-240	380	1130	1390	780	200
Heitz Eko 35	35	200-350	420	1130	1390	920	300
Heitz Eko 50	50	300-450	450	1130	1390	1030	300

HEITZ EKO 2 Individual Fuzzy Logic

Котли оснащені чавунною обертаальною ретортною форсунокю котра дає можливість спалювати як еко-горошок (фракція до 35мм), так і вугільний піл, нерухома сталева колючикова решітка охолоджена водою! Для спалювання деревини та вугілля ящик для пополу, комплект для очищення котла (піпка, шлакознімач). Шнек системи подачі піднірається у двох місцях (що виключає його заблокування у випадку подачі вугільного пілу), а також має поділ товщини мотка. Котел оснащений автоматикою EcoMax 800R , котра регулює процес спалювання згідно з функцією fuzzy logic, вентилятор, комплект датчиків, шлакознімач, сталеву сітку та ящик для пополу.

Захисти свій котел. Застосовуй 4-ходовий клапан.

Модель	Потуж. (кВт)	Площа обігріву (м²)	Маса (кг)	Шпр. (мм)	Вис. (мм)	Глиб. (мм)	Контейнер (см³)
Heitz Eko 2 16	16	50-150	400	1150	1690	660	200
Heitz Eko 2 24	25	140-240	440	1150	1690	780	200
Heitz Eko 2 35	35	200-350	485	1190	1690	920	300
Heitz Eko 2 50	50	300-500	500	1190	1690	1060	300



Новинкою є кінатний термостат ecoSTER 200 (під замовлення), котрий окрім основної функції регулювання температури в приміщенні перенісості також усі функції управління роботою котла з котельного приміщення до кимнати. Уможливлене також контроль кількості палива в системі автоматичної подачі палива котла.

ОПТИМІЗОВАНО
6 РОКІВ
на гарантію (безкоштовно)
на всі обладнання*

3 роки
на всі обладнання

Selfvis fabrikany

85%

HEITZ EKO 3 Individual Fuzzy Logic

Це універсальний опалювальний котел, в якому у якості пального використовуються кам'яне вугілля тип 31 (полум'яний) або 32 (газово-полум'яний) асортименту горошок з зерністістю 5-25 мм, вугільний піл іноді дрова або вугілля (гопка на колючиковій решітці). Котли оснащені чавунною ретортною форсунокю типу BRUCER, що дає можливість спалювати еко-горошок (фракція до 35мм), вугільний піл, а також пеллету(опосередковано), змінну чавунною колючикомою решітку для спалювання відходів деревини та вугілля, комплект для очищення котла (піпка, шлакознімач). Шнек системи подачі повністю виготовлений з чавуну, підпертий у двох місцях (що виключає його заблокування у випадку подачі вугільного пілу). Автоматика котла Eko 3 есоМАХ 800R обслуговує окрема роботу насоса ц.о та насоса т.зв. і циркуляцію, вбудовані STB, регулює процес спалювання через управління вентилятором вторинного повітря та системою подачі палива, має термічний захист від зворотного удару пополу, управління в залежності від погодних умов на основі Individual Fuzzy Logic.

Захисти свій котел. Застосовуй 4-ходовий клапан.

ОПТИМІЗОВАНО
6 РОКІВ
на гарантію (безкоштовно)
на всі обладнання*

3 роки
на всі обладнання

Модель	Потуж. (кВт)	Площа обігріву (м²)	Маса (кг)	Шпр. (мм)	Вис. (мм)	Глиб. (мм)	Контейнер (см³)
Heitz Eko 3 16	16	50-150	400	1130	1690	660	200
Heitz Eko 3 24	25	140-240	440	1130	1690	780	200
Heitz Eko 3 35	35	200-350	485	1130	1690	920	300
Heitz Eko 3 50	50	300-500	500	1130	1690	1060	300