

HEITZ Logo

Сталевий котел з ручним завантаженням з верхньо-нижнім спалюванням !!! Для спалювання деревини та вугільного пилу; регулювання температури за допомогою автоматики котла, багатоточкове гостре дуття в бокових стінках камери згоряння (аеративні сопла у водяній сорочці), а також під колосникову решітку; побудова з трьома витяжками базується на вертикальних конвекційних каналах; захисний листовий метал повністю оцинкований та пофарбований порошковим напиленням, нерухома сталева колосникова решітка охолоджена водою з механічним рухомих елементом для видалення попелу з нерухомої колосникової решітки. Оснащення: комплект для очищення котла (щітка, шлакознімач), автоматика котла, вентилятор вторинного повітря, (висувний ящик для попелу - під замовлення).




ГАРАНТИЙНИЙ ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІЇ
6 РОКІВ
НА ГЕРМЕТИЧНІСТЬ
ОБЛАДНАННЯ*

3 Гарантія *
РОКИ
на все обладнання

Захисти свій котел.
Застосовуй 4-ходовий клапан.

Модель	Потужність (kW)	Площа обігріву (м²)	Маса (кг)	Ширина (мм)	Висота (мм)	Глибина (мм)	Контейнер (дм³)
Heitz Logo 20	20	150-180	250	490	1100	1000	32
Heitz Logo 30	30	200-300	300	560	1150	1060	62

HEITZ

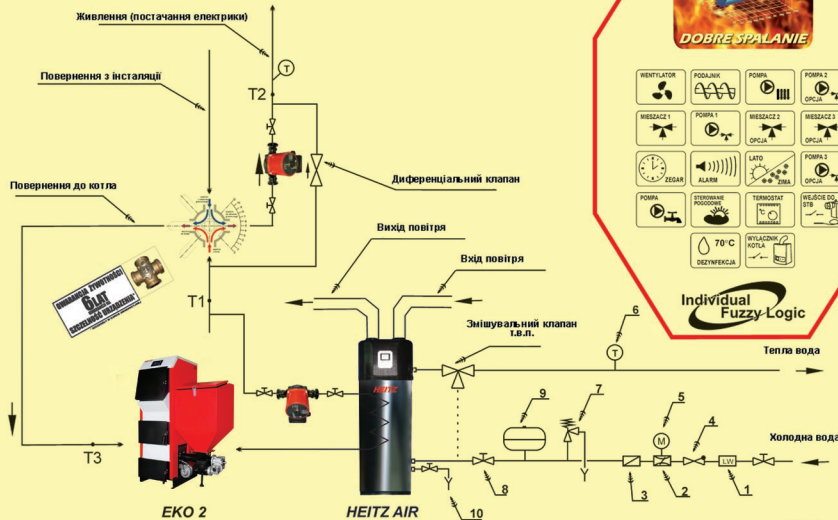


1. Лічильник води; 2. Регулятор тиску; 3. Фільтр; 4. Зворотний вентиль; 5. Монометр;
6. Термометр; 7. Заповнювальний клапан; 8. Запірний вентиль; 9. Розширювальний бак; 10. Спуск води;

T1 - мінімальна температура роботи котла 60C
T2 - температура, яка виникає в результаті регулювання клапана
T3 - температура, яка залежить від приміщення в якому знаходиться котел



HEITZ AIR



ТЕПЛОВИЙ НАСОС
ДЛЯ КОЖНОГО



ОПАЛЮВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

КОТЛИ ЗАСИПНІ

WWW.HEITZ.PL

WWW.SKWIERCZ-INSTAL.PL

АДРЕСА ПОТУЖНОСТЕЙ ВИРОБНИКА

WEJHEROWSKA 5, 84-100 PUCK, ПОЛЬЩА
tel./fax: 58 673 20 88, 58 673 27 18

ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ

ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 4-А,
М. УМАНЬ, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ.,
УКРАЇНА, 20300.

ТЕЛ./ФАКС: +38 (04744) 4-80-81.
E-MAIL: INTERES-CENTRE@I.UA
WWW.INTERES-CENTRE.AT.UA

* (на вентилятор та команду контролер застосовується гарантія виробника)

HEITZ Mini

Котли центрального опалення пристосовані для спалювання вугілля і деревини. Типовий ряд котлів MINI – це пристрої, які працюють в основній версії на природній димовій тязі. У зв'язку з цим дуже важливим є забезпечення відповідного вакууметричного тиску в димовій трубі (прибл. 20 Па). Регулювання температури роботи котла є можливою шляхом встановлення термічного регулятора тяги (під замовлення, котел так і працює на природній тязі). Котел призначений для нагріву поверхні від 30 до 250 м².



ГАРАНТИЙНИЙ ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІЇ
6 РОКІВ
НА ГЕРМЕТИЧНІСТЬ ОБЛАДНАННЯ*

3 Гарантія *
3 РОКИ
на все обладнання

Захисти свій котел.
Застосовуй 4-ходовий клапан.

Модель	Потужність (кВт)	Площа обігріву (м²)	Маса (кг)	Ширина (мм)	Висота (мм)	Глибина (мм)	Контейнер (дм³)
Heitz Mini 8	8	40-70	100	337	955	520	24
Heitz Mini 12	12	70-120	125	450	1100	470	40
Heitz Mini 16	16	90-150	145	450	1100	520	48
Heitz Mini 20	20	120-200	175	450	1100	570	56
Heitz Mini 25	25	180-250	215	450	1100	630	62

HEITZ M

Сталевий котел з ручним завантаженням з верхнім спалюванням для спалювання вугільного пилу та деревини; регулювання температури за допомогою автоматики котла, багатоточкове гостре дуття в бокових стінках камери згоряння (аеративна планка), а також під колосникову решітку; побудова з трьома витяжками базується на конвекційному каналі; захисний листовий метал повністю оцинкований та пофарбований порошковим напленням, чавунна нерухома колосникова решітка. Оснащення: комплект для очищення котла (щітка, шлакознімач), автоматика котла, вентилятор вторинного повітря, (висувний ящик для попелу - під замовлення). Автоматика котла забезпечує термічний захист установки (STB), обслуговує насос ц.о. та насос т.в.п; має вхід для кімнатного термостату.



ГАРАНТИЙНИЙ ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІЇ
6 РОКІВ
НА ГЕРМЕТИЧНІСТЬ ОБЛАДНАННЯ*

3 Гарантія *
3 РОКИ
на все обладнання

Захисти свій котел.
Застосовуй 4-ходовий клапан.

Модель	Потужність (кВт)	Площа обігріву (м²)	Маса (кг)	Ширина (мм)	Висота (мм)	Глибина (мм)	Контейнер (дм³)
Heitz M 16	16	50-150	245	555	1300	680	69
Heitz M 24	24	140-240	270	555	1300	780	87
Heitz M 35	35	200-350	300	555	1300	930	105
Heitz M 50	50	300-450	330	555	1300	1030	120
Heitz M 60	60	400-550	400	650	1300	1030	140

HEITZ Turbo

Сталевий котел з ручним завантаженням для спалювання деревини і вугілля. Регулювання температури за допомогою автоматики котла, односточкове гостре дуття під колосникову решітку, трьохходова конструкція, що базується на опалювальній колоні, захисний листовий метал повністю оцинкований та пофарбований порошковим напленням, чавунна нерухома колосникова решітка. Оснащення: комплект для очищення котла, автоматика котла, вентилятор вторинного повітря, (висувний ящик для попелу - під замовлення). Котел призначений для нагріву поверхні від 100 до 250 м².



ГАРАНТИЙНИЙ ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІЇ
6 РОКІВ
НА ГЕРМЕТИЧНІСТЬ ОБЛАДНАННЯ*

3 Гарантія *
3 РОКИ
на все обладнання

Захисти свій котел.
Застосовуй 4-ходовий клапан.

Модель	Потужність (кВт)	Площа обігріву (м²)	Маса (кг)	Ширина (мм)	Висота (мм)	Глибина (мм)	Контейнер (дм³)
Heitz Turbo 12	12	70-120	125	450	1100	470	40
Heitz Turbo 16	16	90-150	145	450	1100	520	48
Heitz Turbo 20	20	120-200	175	450	1100	570	56
Heitz Turbo 25	25	180-250	215	450	1100	630	62

HEITZ M2/M3

Сталевий котел з ручним завантаженням з верхнім спалюванням. Для спалювання вугільного пилу, деревини та вугілля. Багатоточкове гостре дуття в бокових стінках камери згоряння (аеративна планка), а також під колосникову решітку. Побудова з трьома витяжками базується на колонці опалення, має додаткові верхні дверцята для очищення фільтраційної колони; захисний листовий метал повністю оцинкований та пофарбований порошковим напленням, і додатково утеплені термічно, чавунна нерухома колосникова решітка — M3, а також водяну нерухома колосникову решітку - M2. Оснащення: комплект для очищення котла (щітка, шлакознімач), автоматика котла, вентилятор вторинного повітря, (висувний ящик для попелу - під замовлення). Автоматика котла забезпечує закономірний процес згоряння палива, термічний захист устаткування (STB), обслуговує насос ц.о. та насос т.в.п., має вхід для кімнатного термостату.



ГАРАНТИЙНИЙ ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІЇ
6 РОКІВ
НА ГЕРМЕТИЧНІСТЬ ОБЛАДНАННЯ*

3 Гарантія *
3 РОКИ
на все обладнання

Захисти свій котел.
Застосовуй 4-ходовий клапан.

Модель	Потужність (кВт)	Площа обігріву (м²)	Маса (кг)	Ширина (мм)	Висота (мм)	Глибина (мм)	Контейнер (дм³)
Heitz M2/M3 16	16	50-150	245	550	1350	680	69
Heitz M2/M3 24	24	140-240	270	550	1350	780	87
Heitz M2/M3 35	35	200-350	300	550	1390	930	105